

WM ME

EINFACHE UND
ROBUSTE LADERAMPE.
FÜR SCHWERE LASTEN
MIT TRAGFÄHIGKEIT
VON 600 BIS 1800 KG



TRAGFÄHIGKEIT

600 / 1000 / 1500 /
1800 kg



INDIVIDUELLE ABMESSUNGEN

Breiten von 60
bis 137,5 cm
Längen von 195
bis 325 cm



HANDHABUNG

Horizontales
Ausklappen



FARBE

grün


TRAGFÄHIGKEIT: BIS ZU 1800 KG



Trittfläche aus rutschfestem
Alu-Riffelblech




Rad für leichtes
Ausklappen




Einstellbare, selbst
positionierende Füße



Bewegliche Übergangsklappe
zur Ladefläche

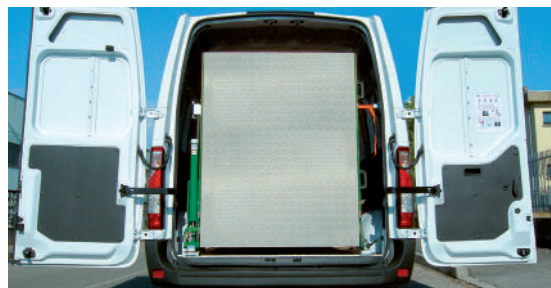

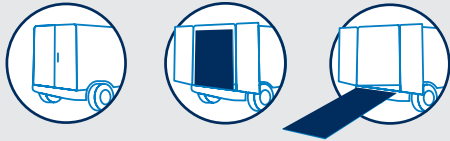


AUS- UND EINKLAPPEN


Die Rampe wird zweiteilig horizontal aus- und eingeklappt. Das Federsystem gleicht das Gewicht der Rampe aus, so dass sie sicher und ohne erheblichen Kraftaufwand aus- und eingeklappt werden kann. Auf Wunsch ist eine Version mit beidseitigen Federn erhältlich, die das Ausklappen der Rampe noch bequemer und leichter machen.

AUF WUNSCH

LINKES RADSET



Erleichtert das Aus- und Einklappen und sorgt für eine problemlose Handhabung der Rampe. Das Set wird standardmäßig rechts angeboten und ist als Sonderausstattung links erhältlich.



EINKLAPPBARE SEITENKANTEN

Seitliche Sturzsicherungskanten aus Aluminium für maximale Sicherheit in bestimmten Anwendungsbereichen.

KLAPPBARE VERLÄNGERUNG



Verringert den Neigungswinkel und bildet eine 3-teilige Faltrampe. Ideal für Kleinfahrzeuge. Für Tragkräfte bis 1000 kg, max. Breite 100 cm und 80 cm feste Länge verfügbar.



VERLÄNGERUNG ZUM ANLEGEN

Ein abnehmbares, drittes Teil mit Rädern, das bei Bedarf an die Rampe angelegt werden kann. Für Tragfähigkeiten bis 1500 kg verfügbar.

EINSATZGEBIETE



GARTENBAU
RASENTRAKTOREN



BAUWESEN



QUAD



GEBÄUDEREI-
NIGUNGEN



HUBWAGEN



HOLZPELLET

EINIGE MODELLE	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Tragf. (kg)	Gewicht* (kg)
ME 90	2200	1165	900	1215	95	250	8	600	79
ME 95	2500	1215	950	1365	95	250	8	600	86
ME 100	3000	1265	1000	1615	95	250	8	1000	104
ME 100	3250	1265	1000	1740	95	250	8	1500	122
ME 105	2700	1315	1050	1515	95	250	8	600	94
ME 110	3000	1365	1100	1615	95	250	8	1500	129
ME 110	2500	1365	1100	1365	95	250	8	1000	104
ME 120	2700	1465	1200	1465	95	250	8	1000	115
ME 120	3250	1465	1200	1740	95	250	8	1500	146
ME 125	2800	1515	1250	1515	95	250	8	1000	126
ME 125	3000	1515	1250	1615	95	250	8	1500	143
ME 130	3000	1565	1300	1615	95	250	8	1000	137
ME 130	3250	1565	1300	1740	95	250	8	1500	157
ME 135	3200	1615	1350	1715	95	250	8	1500	158
ME 135	3250	1615	1350	1740	95	250	8	1800	169

* Das angegebene Gewicht beinhaltet nicht das vom Transporter abhängige Montageset. (min. 2 kg - max. 7 kg)

