

# WM LIGHT-R

LADERAMPE FÜR DEN  
PERSONENTRANSPORT.  
TRITTFÄLLE AUS  
ALUMINIUM-STRECK-  
METALLGITTER  
FÜR UNGEHINDERTE  
SICHT NACH HINTEN



**TRAGFÄHIGKEIT**  
300 kg



## INDIVIDUELLE ABMESSUNGEN

Breiten 80 und 100 cm  
Längen von  
150 bis 325 cm



## HANDHABUNG

Nach innen und außen  
schwenkbar




**FARBE**  
blau

TRAGFÄHIGKEIT: BIS 300 KG



Gitter-Trittfäche aus  
aluminium



Seitliche  
Sturzsicherungskanten (6cm)




Zwei Rollen für leichtes  
ein- und ausklappen



Bewegliche Übergangsklappe  
zur Ladefläche



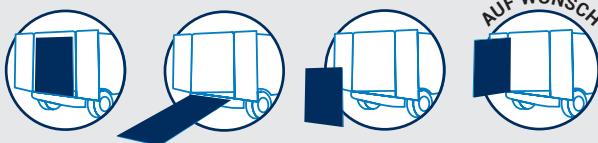

**AUS- UND EINKLAPPEN:** Auf Wunsch ist die Rampe auch mit vertikalem Schwenkset nach außen erhältlich. Dieses System garantiert den ungehinderten Zugang zur Ladefläche des Fahrzeugs ohne Benutzung der Rampe (z.B. Laden von Paletten mithilfe von Gabelstaplern).

**ABNEHMBARKEIT UND TRANSPORT:** Die Rampe kann anhand der seitlichen Griffe mühelos vom Fahrzeug abgenommen werden. Dadurch steht die ganze Ladefläche wieder zur Verfügung. Das Schnellbefestigungssystem ermöglicht auch den raschen Aus- und Einbau für Verwendung in mehreren Fahrzeugen.

## AUF WUNSCH



### SCHWENKSET NACH AUSSEN

Mit dem Schwenkset kann die Rampe um 90° nach außen geschwenkt werden. Dies garantiert den ungehinderten Zugang zur Ladefläche des Fahrzeugs ohne Benutzung der Rampe (z.B. Laden von Paletten mithilfe von Gabelstaplern).



### FESTE ANKERPLATTE

Auf Wunsch kann eine feste Ankerplatte an der Rampe montiert werden. Die somit fest im Fahrzeug verbaute Rampe kann nicht mehr abgenommen werden. Diese Lösung erleichtert und beschleunigt den Einbau auf ca. 30 Minuten



### FREITRAGENDER EINSATZ

Spezialbolzen für die Verriegelung der Rampenscharniere zum freitragenden Einsatz der Rampe als Verbindung von zwei Flächen unterschiedlicher Höhe (Fahrzeug und Stufen, Schwellen usw.)

## EINSATZGEBIETE



BEHINDERTE,  
ROLLSTUHL-  
TRANSPORT

EINIGE MODELLE	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Tragf. (kg)	Gewicht* (kg)
LIGHT-R 80	1750	1100	800	960	203	345	60	300	44
LIGHT-R 80	2000	1100	800	1085	203	345	60	300	48
LIGHT-R 80	2250	1100	800	1210	203	345	60	300	58
LIGHT-R 80	2500	1100	800	1335	203	345	60	300	56
LIGHT-R 80	2750	1100	800	1460	203	345	60	300	60
LIGHT-R 80	3000	1100	800	1585	203	345	60	300	64
LIGHT-R 80	3250	1100	800	1705	203	345	60	300	68
LIGHT-R 100	1750	1300	1000	960	203	345	60	300	46
LIGHT-R 100	2000	1300	1000	1085	203	345	60	300	50
LIGHT-R 100	2250	1300	1000	1210	203	345	60	300	55
LIGHT-R 100	2500	1300	1000	1335	203	345	60	300	60
LIGHT-R 100	2750	1300	1000	1460	203	345	60	300	65
LIGHT-R 100	3000	1300	1000	1585	203	345	60	300	69
LIGHT-R 100	3250	1300	1000	1705	203	345	60	300	74

\* Das angegebene Gewicht beinhaltet nicht das 5 kg Montageset. Die Sonderausstattung Schwenken nach außen wiegt 6 kg mehr.

