

WM TELESCOPIC

TELESKOP-ANLEGE-
SCHIENE, PRAKTISCH
UND EINFACH IM
GEBRAUCH. AUS
RUTSCHFESTEM, GE-
LOCHTEM ALUMINI-
UM MIT STURZSICHE-
RUNGSKANTEN.



TRAGFÄHIGKEIT
300 kg pro Paar



INDIVIDUELLE ABMESSUNGEN

Breiten 18,5 cm
Längen 150, 200,
225, 250 und
300 cm



HANDHABUNG
Mobil



FARBE
gelb


TRAGFÄHIGKEIT: BIS 300 KG PRO PAAR



Trittpläche aus eloxiertem,
gelochtem Aluminium



Einstellbare Halterung zum
Anlegen an die Ladefläche




Seitliche Sturzsiche-
rungskanten (5,5 cm)



Tragegriff für
den Transport



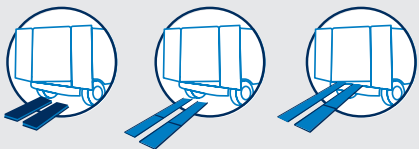

ABNEHMBARKEIT UND TRANSPORT

Teleskop-Anlegeschiene. Die Anlegeschiene verfügt über eine spezielle bewegliche Halterung, die eine sichere Verbindung mit dem Fahrzeug auch ohne feste Verankerung garantiert. Die beiden Teile lassen sich ausziehen und zusammenschieben. Die WM Telescopic Anlegeschiene ist je nach Einsatzbedarf einzeln oder paarweise erhältlich.

AUF WUNSCH



VERSION ECO

Version ECO verfügbar: Trittfläche ohne Löcher, ohne Abfasung an der Halterung und ohne gelbe Farbmarkierung an den seitlichen Kanten.

EINSATZGEBIETE



BEHINDERTEN-,
ROLLSTUHL-
TRANSPORT






MOTORRÄDER
FAHRRÄDER



SANITÄTS-
DIENST
KRANKENWA-
GEN

HALTERUNG:

- ABGERUNDET
- IN 4 HÖHEN VERSTELLBAR
- 20 CM ANLAGE AUF DER LADEFLÄCHE
- BEWEGLICH

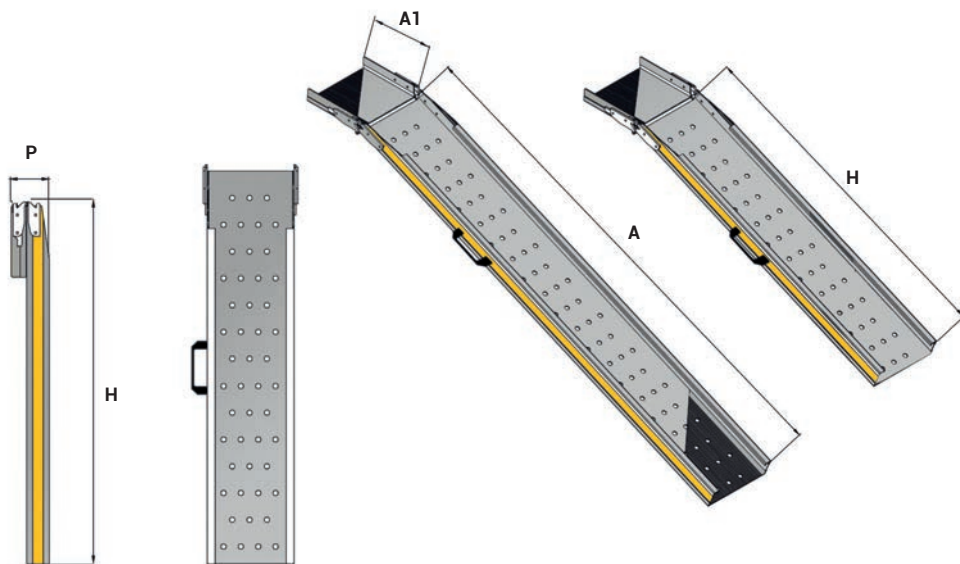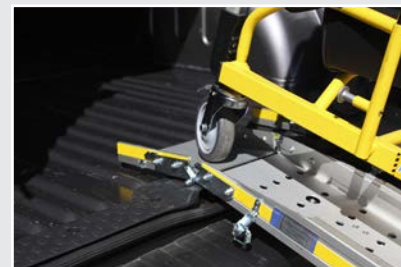

ALLE MODELLE	A (mm)	A1 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	Tragf. pro Paar (kg)	Gewicht (kg)
WM TELESCOPIC	1500	200	225	185	900	106	55	300	5
WM TELESCOPIC	2000	200	225	185	1150	106	55	300	6
WM TELESCOPIC	2250	200	225	185	1275	106	55	300	6,5
WM TELESCOPIC	2500	200	225	185	1400	106	55	300	7
WM TELESCOPIC	3000	200	225	185	1650	106	55	300	8