

## SUPER-LIGHT SERIE

Die neue Super-Light Rampe rundet unsere Serien von Rampen nach unten hin ab. Diese Rampe ist sehr leicht, einfach zu installieren und dank der Gasdruckfeder ohne nennenswerten Kraftaufwand zu bedienen. Sie hat eine Tragkraft von bis zu 250 kg. Die Trittläche ist aus gelochtem Aluminium mit rutschhemmenden Noppen um ein sicheres Be- und Laden zu ermöglichen. Die Schnellbefestigung erlaubt ein leichtes Entnehmen und Einsetzen der Rampe, völlig ohne Werkzeug. So kann sie, abwechselnd, in mehreren Fahrzeugen genutzt werden. Mit dem optionalen Schwenk-Kit wird die Super-Light zu einer schwenkbaren Laderampe. Sie läßt sich um den linken Ankerpunkt nach außen schwenken. Die Super-Light sind in der Breite von 85 cm und in drei Längen, 200 cm, 225 cm, 250cm lieferbar.


# Neu!



### ABMESSUNGEN & TRAGKRAFT



### VARIANTEN SUPER-LIGHT

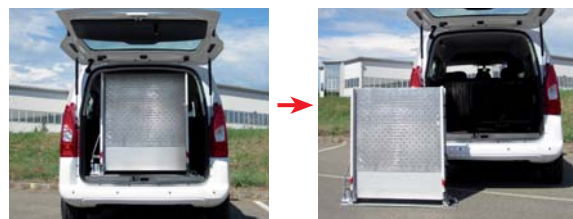


VERSION 1: Alle Super-Light können ohne Werkzeug aus dem Fahrzeug entnommen werden.




VERSION 2: Mit dem optionalen Schwenk-Kit läßt sich die Super-Light nach außen geschwenken.

### ANWENDUNGSBEREICHE

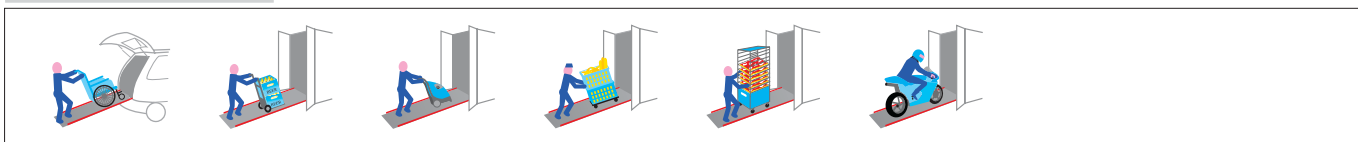

## TECHNISCHEDATEN

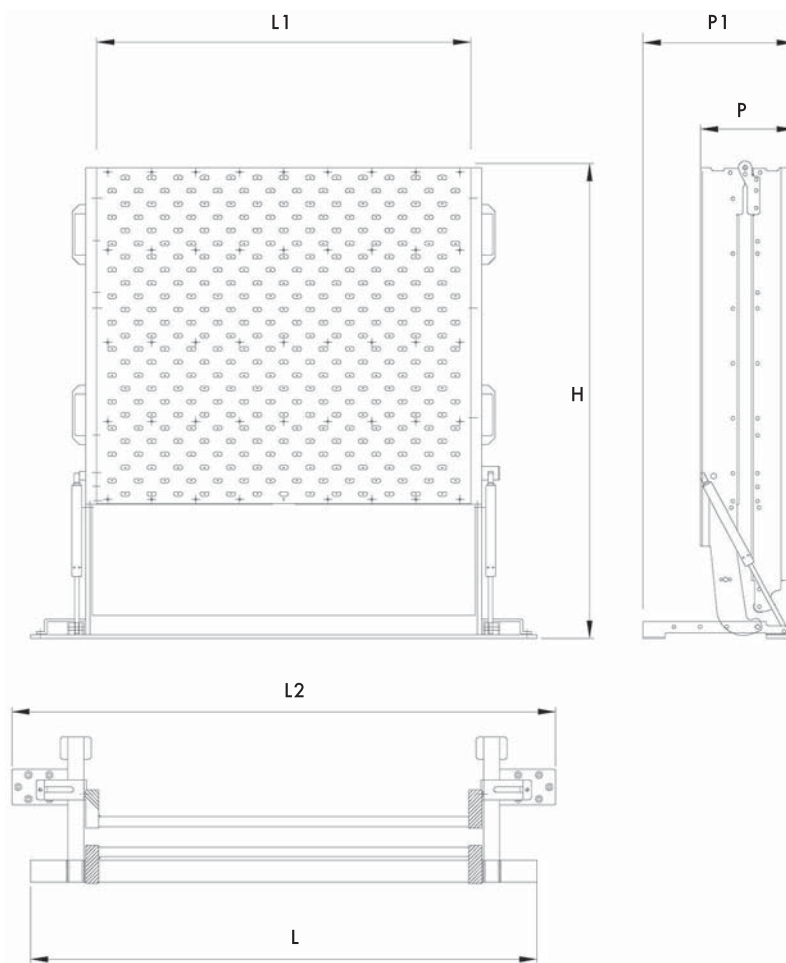

Die Trittfläche ist in zwei Varianten lieferbar



1 - Rutschhemmendes Aluminium-Lochblech mit Noppen.



2 - Rutschhemmendes Aluminium-Lochblech mit Noppen mit einem Gitter-Fenster welches einen Blick nach hinten erlaubt.

Code	Bezeichnung	Tragfähigkeit	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	P (mm)	P1 (mm)	Gewicht
9FE.212	SUPER-LIGHT 85x200 cm	250 Kg	1085	1100	850	1160	215	345	40kg
9FE.213	SUPER-LIGHT 85x225 cm	250 Kg	1210	1100	850	1160	215	345	45kg
9FE.214	SUPER-LIGHT 85x250 cm	250 Kg	1335	1100	850	1160	215	345	50kg

